



PISOS CREATIVOS



Nova Era Collection

FICHA TÉCNICA

NOVA ERA COLLECTION "TEXTURA AL ACEITE"

PALERMO


El piso laminado es uno de los productos más populares de todos los revestimientos para suelo, por su rápida y fácil colocación, su buena relación calidad – precio y sus diseños que crean una agradable decoración.

Estructura

El piso Laminado consta de 4 capas

1. Capa externa. Protectora, transparente, resistente a la abrasión y rayaduras, le brinda mayor rigidez y brillo.
2. Capa decorativa. Hecha de un papel especial sobre la cual se imprimen diseños y patrones como madera, etc.
3. Capa media. Soporte hecho a base de fibras de madera comprimida HDF.
4. Capa estabilizadora. Base inferior del suelo laminado, cuya contracción asegura la estabilidad dimensional de cada panel y repele la humedad.

HDF (High Density Fiber), tablero de fibras alta densidad, tiene una elevada resistencia a la presión y bajo índice de retención de humedad. Puede soportar niveles altos de uso. Esta compuesto por fibras y una termoresina (MUF- melamina, urea y formaldehído)

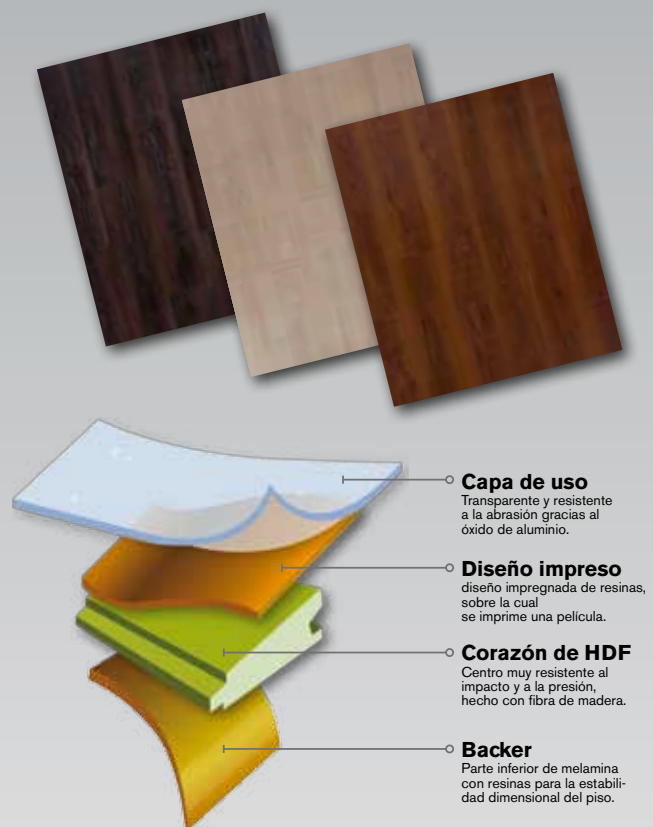

Palermo

Descripción de Material	
Clave	RBR / BBR
Uso	Residencial y comercial ligero en interiores
m ² por caja	1.9148 m ²
Contenido por caja	8 Tablones
Largo	1.215 m
Ancho	19.7 cm
Espesor	8 mm

AC3 Clase 31	
Recomendaciones de Uso	
Residencial	Comercial
 Rudo (SI) 23	 Ligero (SI) 31



PISOS CREATIVOS



Nova Era Collection

FICHA TÉCNICA

NOVA ERA COLLECTION "TEXTURA AL ACEITE"

PALERMO

Características

- Piso Laminado de Baja Presión.
- Estructura de HDF.
- Uso residencial y comercial ligero en interiores.
- Single Click System.
- **Acabado Oily Texture**
- Fácil de mantenimiento y limpieza.
- No guarda gérmenes.
- Molduras compatibles con todos los diseños.
- Uso inmediato.

Instalación

- Flotada. Se van ensamblando las duelas sin requerir de pegamento u otro químico.
- Colocar Bajo Piso en toda el área. Unir los lienzos con cinta adhesiva
- Uso de molduras y zoclos.
- Para que se lleve a cabo la instalación es indispensable tener un piso nivelado y con una humedad menor a 3%, checada con higrómetro.

Mantenimiento y Limpieza

- Evite la humedad excesiva.
- Coloque protectores en las patas de los muebles
- Proteja las áreas de mucho paso con alfombras
- No utilizar ceras para pulir.
- Para limpiar utilice un trapo húmedo bien exprimido.
- Limpiar inmediatamente los derrames de líquidos.
- Para manchas difíciles utilizar limpiador especial para Pisos Laminados.

Requisitos básicos para su instalación

- Sea instalado por personal profesional.
- El instalador utilice herramienta e insumos adecuados.
- El firme se encuentre nivelado y no presente humedad.
- Sea utilizado para el uso recomendado.

NOTA: De no cumplirse con las características anteriores no procederá la garantía

Molduras Compatibles laminadas del mismo modelo

- Cuarto Bocel
- T de Expansión
- Tope Final
- Zoclo
- Franja de Transición
- Nariz de Escalon
- J de Acero

NOTA: Las molduras serán según el modelo y el espesor. Se colocan según las necesidades del área a instalar.



Resistente al impacto



Fácil mantenimiento



Resistente a manchas caseras



Amigable con el ambiente HDF E1



Resistente al fuego



Resistente a limpiadores caseros



No se decolora

Palermo



NOVA ERA COLLECTION "TEXTURA AL ACEITE"


PALERMO

INSTALACIÓN DUELA LAMINADA

1. Ambientación

Es imprescindible que el piso se ambiente. Las duelas deberán ser ubicadas durante 5 días en donde serán colocadas abriendo las cajas para permitir que estas absorban y/o suelten la humedad que corresponda al lugar en donde "vivirán".

2. Método de Instalación

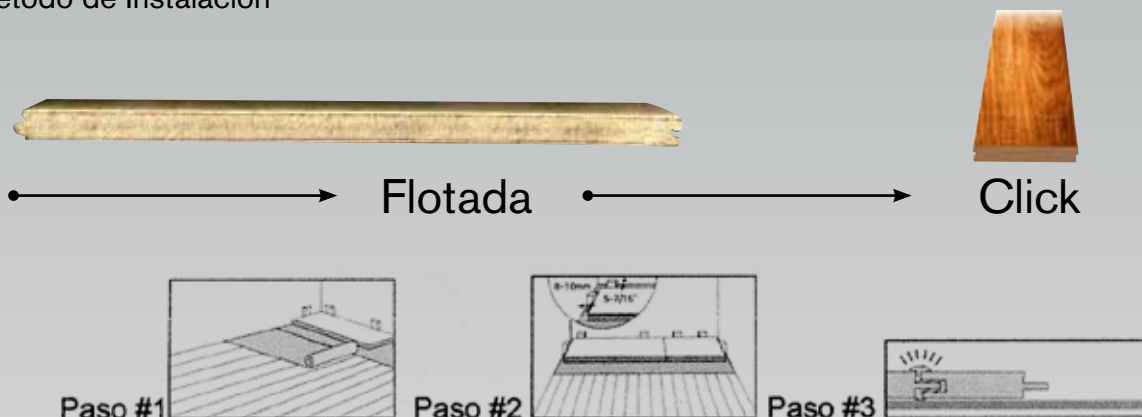

Húmedad máxima del firme: 3%
Desnivel máximo permitido: 3 mm
¡NO OLVIDAR JUNTAS DE EXPANSIÓN!

MANTENIMIENTO LAMINADOS

- Utilizar regatones en los muebles
- Utilizar Kit de limpieza
- Exprimir los trapos y jergas
- Usar un Mop húmedo
- Cuidar que el Mop no tenga exceso de agua
- Si caen líquidos, secar inmediatamente
- Evitar las fugas de agua
- No lavar con manguera
- Evitar el derrame de líquidos
- Levantar el mobiliario pesado
- Aspirar o barrer para eliminar el polvo
- No rayar
- No golpear
- No cortar
- No clavar
- No utilizar solventes
- No arrastrar muebles
- No utilizar pulidora sobre el piso